

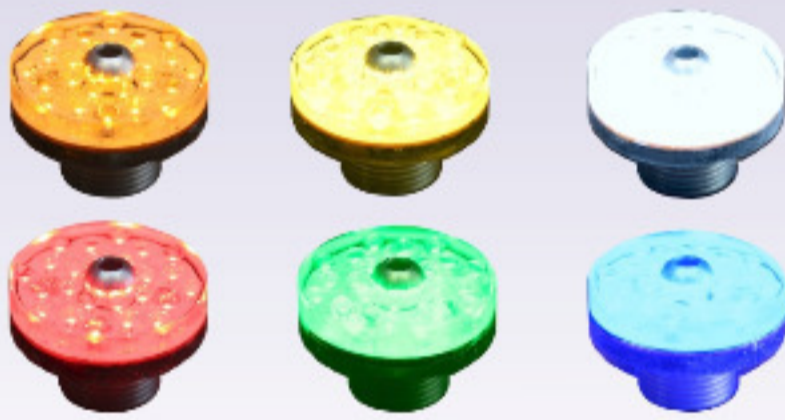


چراغ فواره ای مخصوص لوله ۱/۲ اینچ (لوله ۲)

2RFB

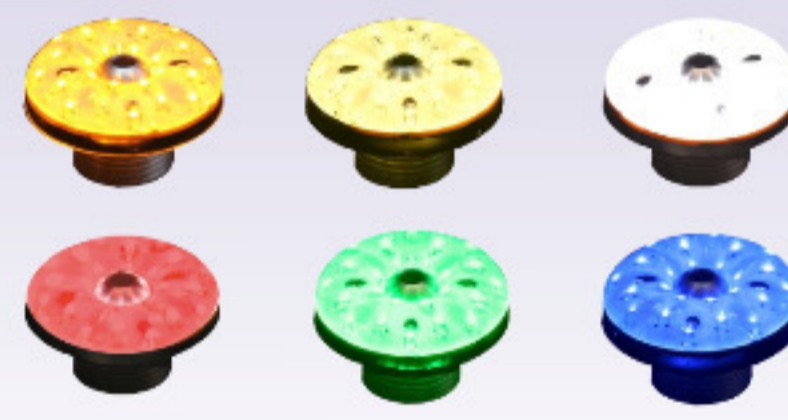

2RFD


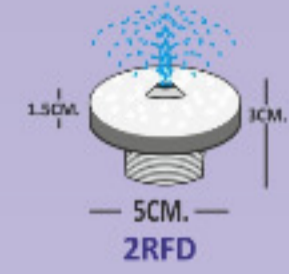


کد محصول	توان مصرفی	رنگ نور	ابعاد محصول	ولتاژ ورودی	درجه حفاظت	سایز لوله	نازل فواره	زاویه پرتاب نور	جنس بدنه	نوع بسته بندی	دمای کارکرد
2RFD	2 W	R-G-B-Y C-W-V-A	5 cm.	12V-DC	Ip68	۱/۲ اینچ	دارد	۱۲۰	پلی اورتان	وکیوم طلق	-10...50 °C
2RFB	2 W							45			

ویژگی های خاص: دارای نازل فواره در روی خود چراغ، نصب مستقیم روی لوله ۱/۲ اینچ (لوله ۲)، دارای ۲۴ عدد آل ای دی پرنور، قابلیت ساخت بصورت عدسی بیرون (دارای پرتاب نور) و عدسی داخل (خود نما)


کاربری: ایده آل برای نصب روی فواره های کوچک و استفاده در آبناها، تندیس ها، آبناهای خانگی، و استفاده های دکوراتیو (مثل استفاده در کوزه های آبریز).



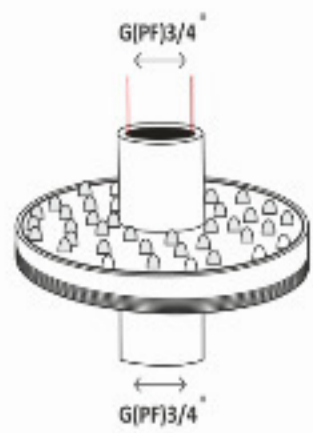

چراغ فواره ای مخصوص لوله ۳/۴ اینچ (لوله ۲.۵)


5RFM

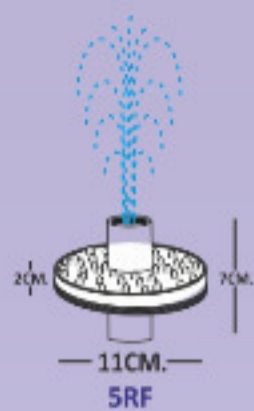

RGB



3RF

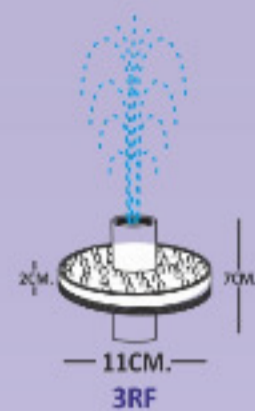


Color selection options for 3RF nozzle




کد محصول	توان مصرفی	رنگ نور	ابعاد محصول	ولتاژ ورودی	درجه حفاظت	سایز لوله	اتصالات نازل فواره	زاویه پرتاب نور	جنس بدنه	نوع بسته بندی	دمای کارکرد
3RF	3W	R-G-B-Y C-W-V-A	11cm.	12V-DC	Ip68	۳/۴ اینچ	دارد	45	پلی اورتان	کارتن	-10...50 °C
5RF	5W	RGB									

ویژگی های خاص: نصب نازل فواره در روی چراغ و نصب لوله آب ۳/۴ اینچ (لوله ۲.۵) در زیر چراغ، قابل استفاده بدون نازل فواره (بواسطه اتصالات خود چراغ).


کاربری: ایده آل برای نصب روی فواره های کوتاه تا ارتفاع آب حدود یک متر در آبناها، میدین، پارکها و استفاده های دکوراتیو.

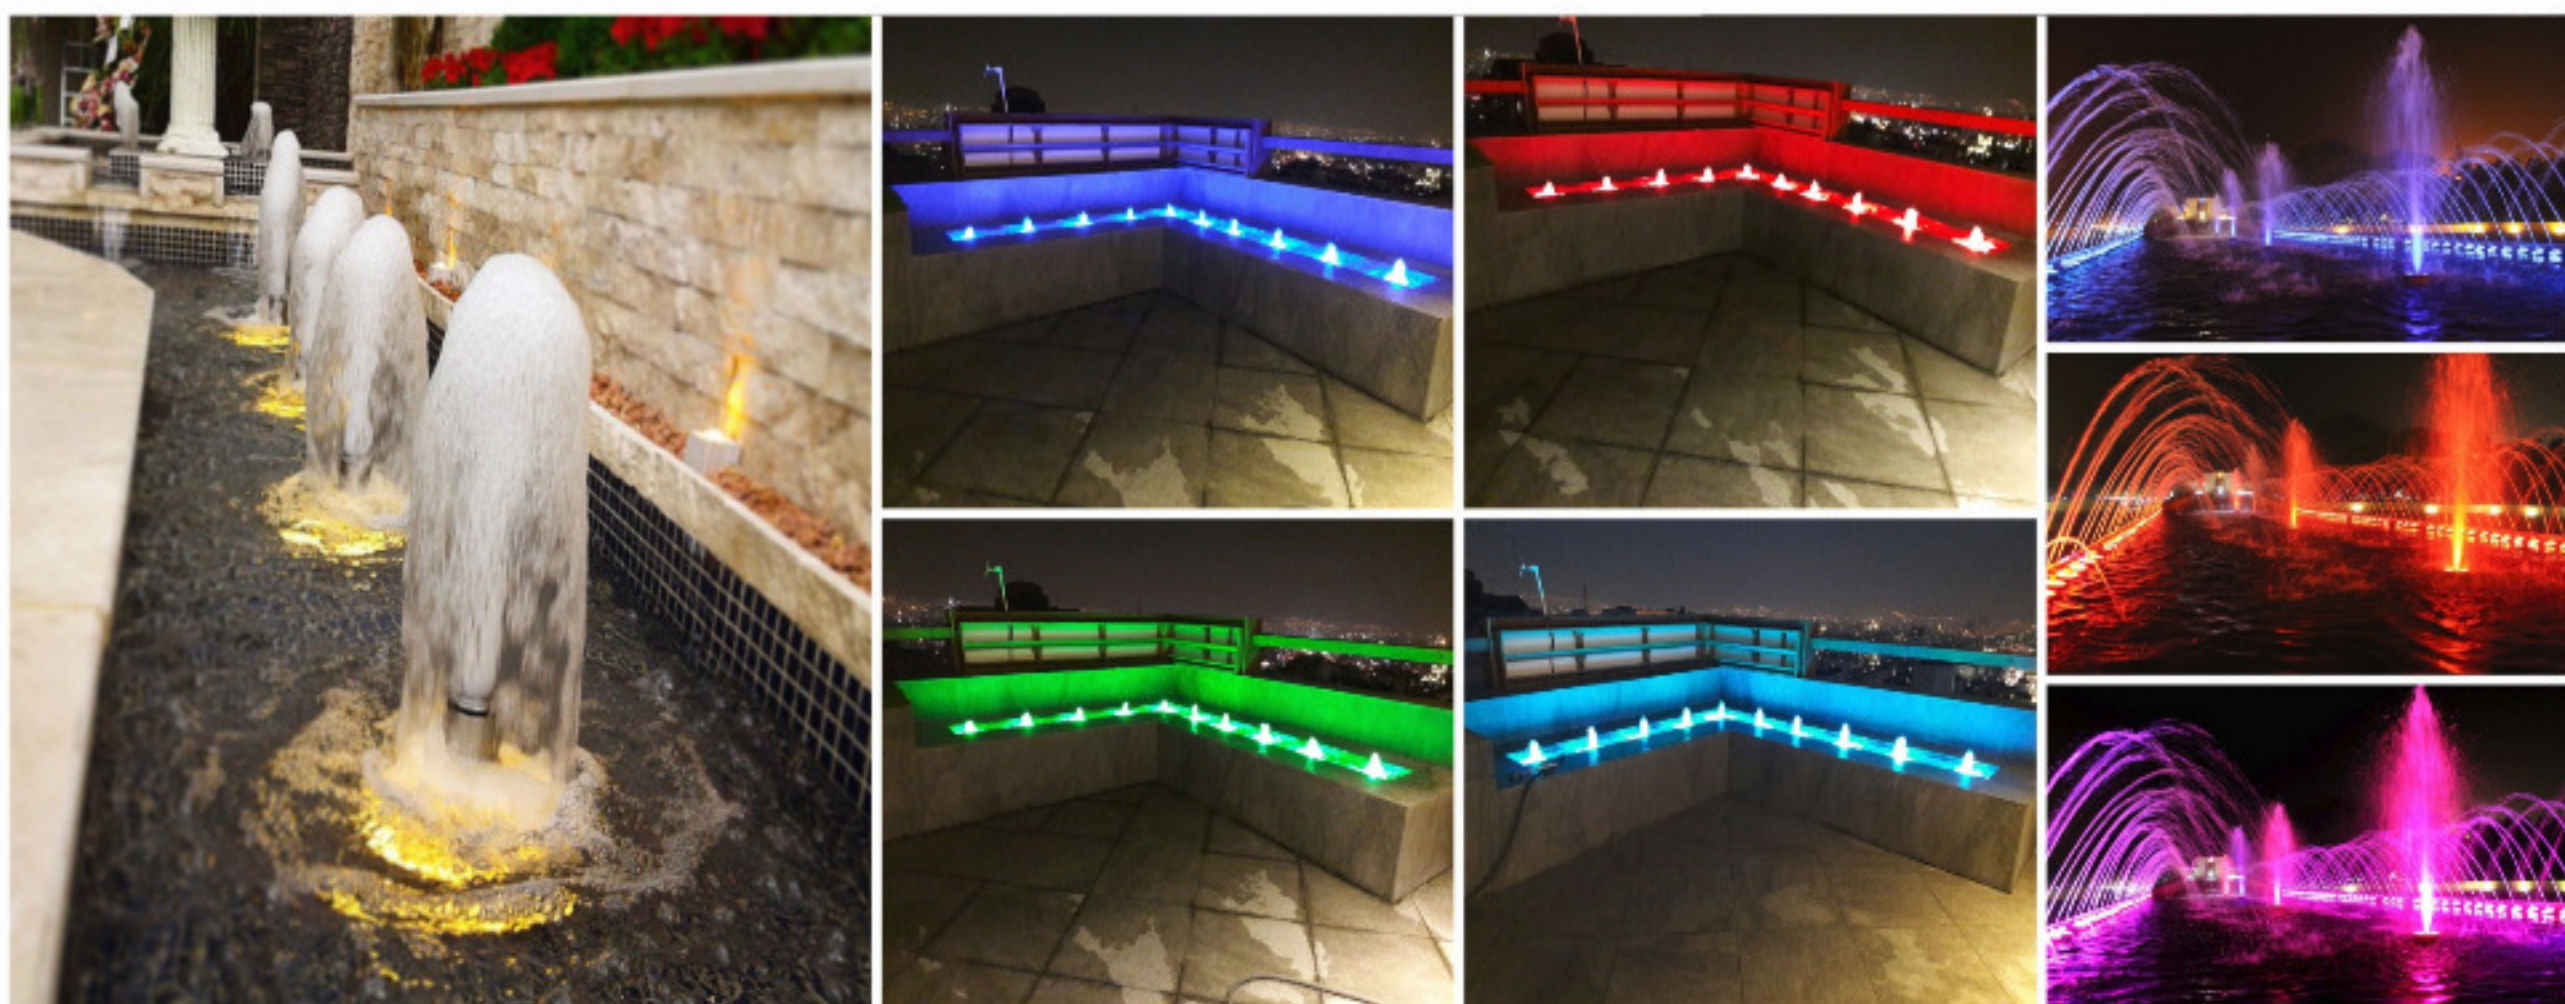

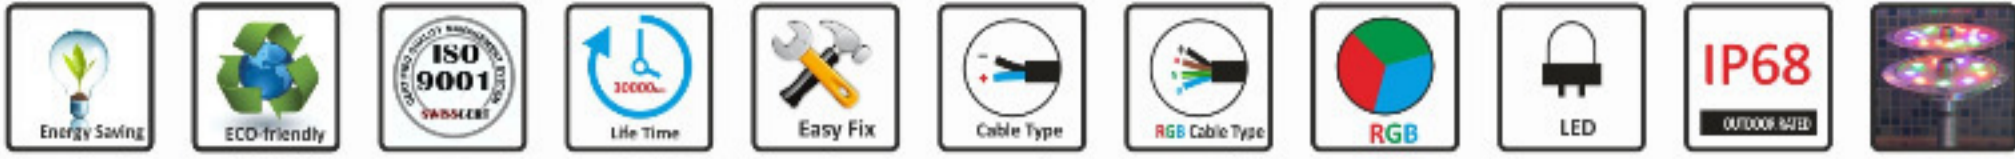

چراغ فواره ای مخصوص لوله ۱/۲ اینچ و یک اینچ (لوله ۲ و لوله ۳)


18RF

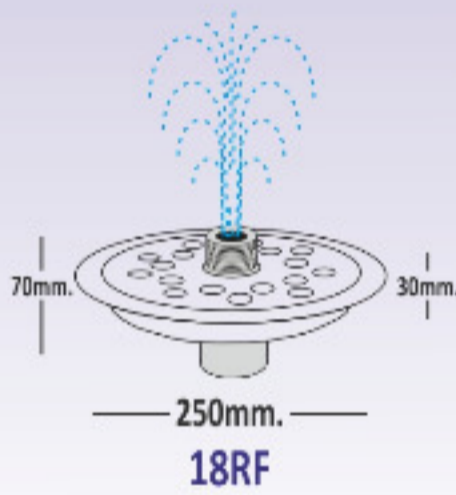

18RF



9RF

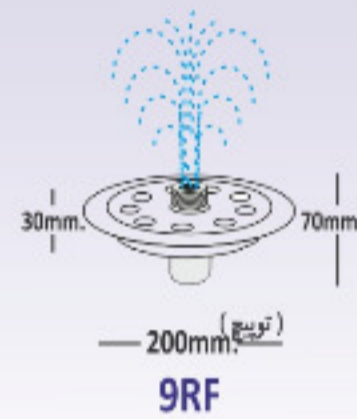

9RF



6RF




6RF





دمای کارکرد	نوع بسته بندی	شدت روشنایی	بهره نوری	جنس بدنه	زاویه پرتاب نور	اتصالات نازل فواره	سایز لوله	درجه حفاظت	ولتاژ ورودی	ابعاد محصول	رنگ نور	توان مصرفی	کد محصول
- 10...50 °C	کارتن	780 Lm	150 Lm/w	آلومینیوم بارنگ کوره ای	۵ تا ۱۲۰ درجه	دارد	۱/۲ اینچ (تویچ)	Ip68	12V-DC	13.5cm.	RGB	6W	6RF
		20 cm.					9W			9RF			
		25 cm.					18W			18RF			

ویژگی های خاص: دارای مغزی و توپی مخصوص نصب نازل فواره ۱/۲ اینچ یا یک اینچ در روی چراغ و قابل نصب مستقیم روی لوله ۱/۲ اینچ یا یک اینچ. قابل استفاده بدون نصب نازل بواسطه استفاده از اتصالات خود پروژکتور.

کاربری: ایده آل برای نورپردازی فواره ها در آبناها، استخرها، پارکها، باغها و میادین.

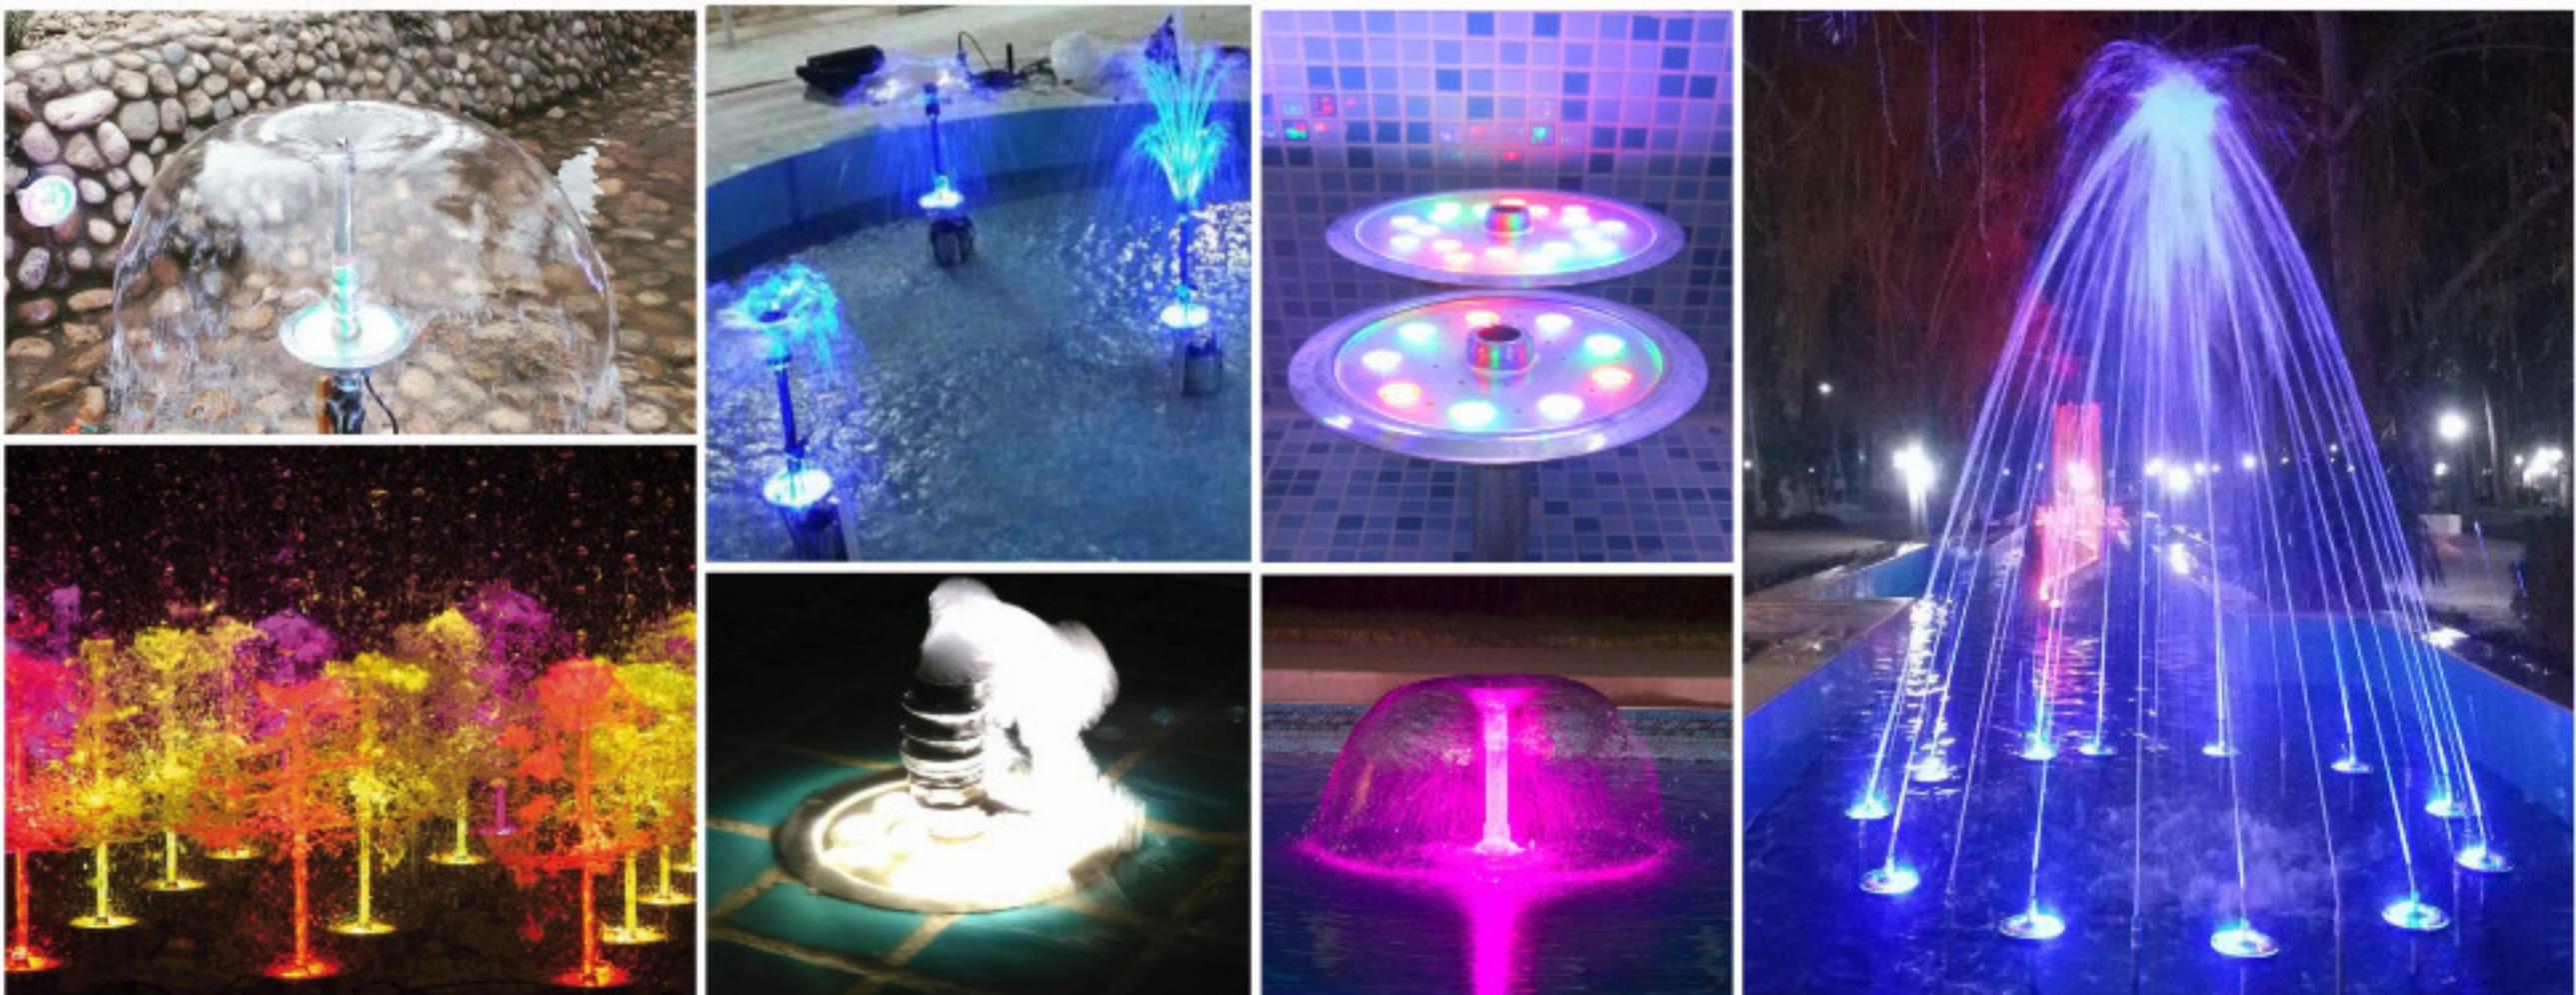

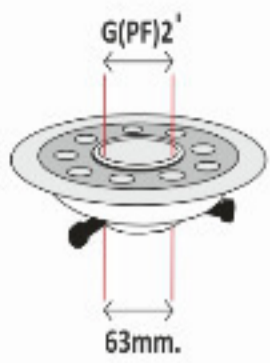

چراغ فواره ای مخصوص تمامی لوله ها از لوله ۱/۲ اینچ تا دو اینچ (از لوله ۲ تا لوله ۶)

27RFT



27RFT



18RFT



18RFT



9RFT




9RFT



کد محصول	توان مصرفی	رنگ نور	ابعاد محصول	ولتاژ ورودی	درجه حفاظت	سایز لوله	انصال به لوله	زاویه پرتاب نور	جنس بدنه	بهره نوری	شدت روشنایی	نوع بسته بندی	دمای کارکرد
9RFT	9W	RGB	20 cm.	12V-DC	IP68	تمامی لوله ها	انصال به لوله	۵ تا ۱۲۰ درجه	آلومینیوم	150 Lm/w	1170 Lm	کارتن	-10 ... 50 °C
18RFT	18W	R-G-B-Y	25 cm.			از لوله ۲ تا لوله ۴	پیچ های مخصوص نصب روی لوله		با رنگ کوره ای		2340 Lm		
27RFT	27W	C-W-V-A	25 cm.								3510 Lm		


ویژگی های خاص : قابل نصب روی تمامی لوله های فواره تا قطر ۶/۳ سانتی متر (از لوله ۳/۴ اینچ تا لوله دو اینچ) ، دارای پیچ های مخصوص نصب روی لوله .

کاربری : ایده آل برای نورپردازی فواره ها در آبناها ، استخرها ، پارکها ، باغها و میادین .

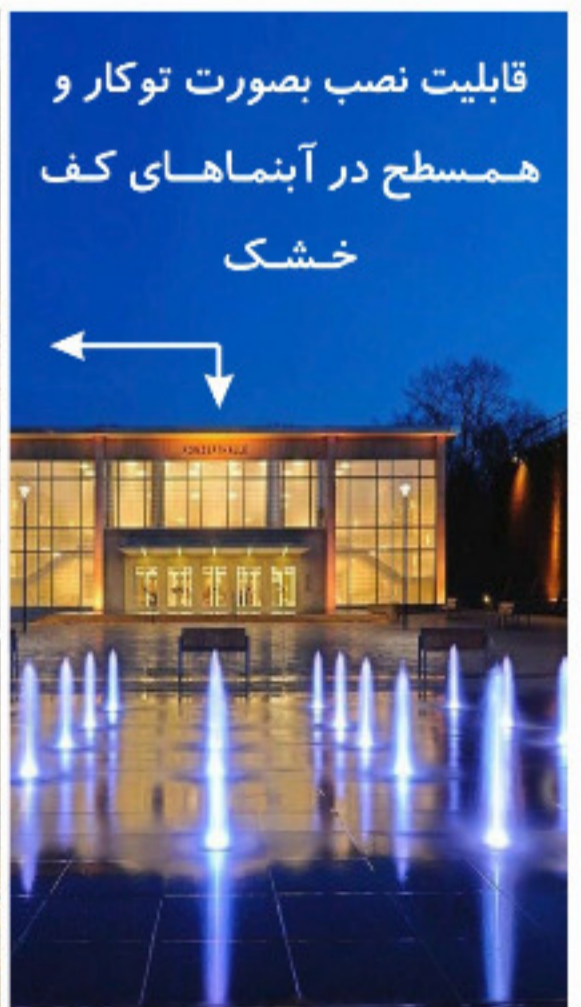

قابلیت نصب بصورت توکار و همسطح در آبناهای کف خشک



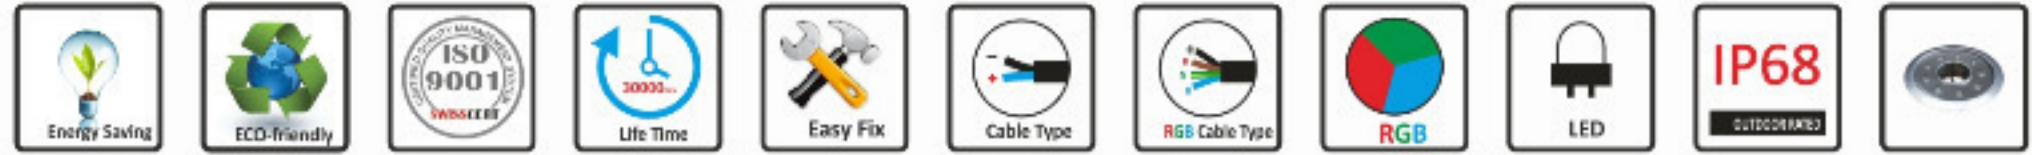

چراغ فواره ای ۲۷ وات فول کالر مخصوص تمامی لوله ها از لوله ۱/۲ اینچ تا دو اینچ (از لوله ۲ تا لوله ۶)

27RFTRGB



RGB



کد محصول	توان مصرفی	اتصال به لوله	سایز لوله	رنگ نور	ابعاد محصول	ولتاژ ورودی	درجه حفاظت	زاویه پرتاب نور	جنس بدنه	بهره نوری	نوع بسته بندی	دمای کارکرد
27RFTRGB	27W	بند های مخصوص نصب روی لوله	تمامی لوله ها از لوله ۱/۲ اینچ تا لوله ۶ اینچ	RGB	Ø 20 cm.	12V-DC	Ip68	۵ تا ۱۲۰ درجه	آلومینیوم با رنگ کوره ای	150 Lm/w	کارتن	-10...50 °C
27RFTRGB	27W	دارای اتصالات روی خود چراغ	۱/۲ اینچ یک اینچ (۳)									

ویژگی های خاص : نصب آسان در کف آبنا ، طراحی جدید و زیبا ، قابلیت نصب روی تمامی لوله ها و نازل ها تا قطر ۶/۳ سانتیمتر ، رویه نشکن بواسطه استفاده از یک لایه پلی اورتان بجای شیشه .

کاربری : ایده آل برای نورپردازی فواره ها در آبناها ، استخرها ، پارکها ، باغها و میدین بصورت نصب در کف آبنا ، طراحی منحصر به فرد جهت استفاده بصورت کف خواب در آبناهای کف خشک (زیر سطحی) .

